

## 06. MOTYL OUT MT.GYM-006




|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary:                            | 1847mm x 777mm x 656mm          |
| Strefa bezpieczeństwa:              | 4m x 3,6m                       |
| Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: | 12,5m <sup>2</sup>              |
| Wysokość swobodnego upadku:         | 1m                              |
| Wymagana powierzchnia:              | Beton, kamień, piasek, darń     |
| Głębokość posadowienia:             | 300mm                           |
| Przeznaczenie:                      | Miejsca użyteczności publicznej |
| Części zapasowe:                    | dostępne u producenta           |
| Przedział wiekowy użytkowników:     | brak (ograniczenie wzrostu)     |
| Certyfikat zgodności z normą:       | PN-EN 16630                     |

### Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, chwyć rękoma za uchwyty. Rozciągaj uchwyty jednocześnie w przeciwnym kierunku. Plecy utrzymuj w pozycji pionowej.

### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko i oparcie wykonane z blachy aluminiowej, do której dokręcono płyty polietylenowe z ABS. Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. Konstrukcja stelaża siedziska wykonana z blachy malowanej proszkowo. Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali. Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

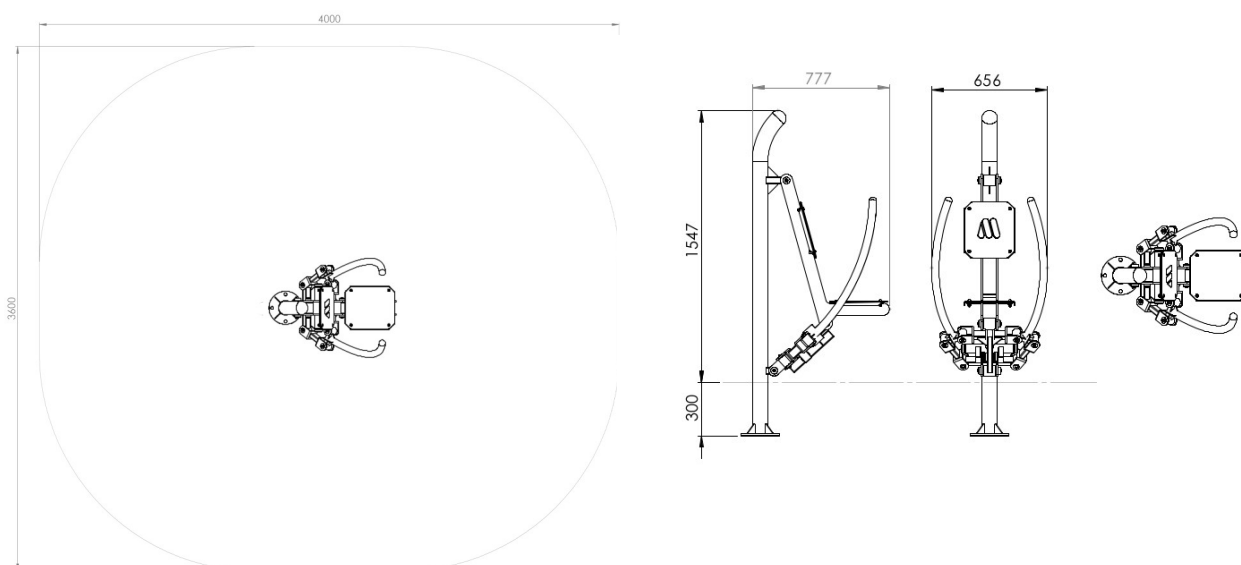

Pole strefy bezpieczeństwa: 12,5m<sup>2</sup>  
Wymiar strefy bezpieczeństwa: 4m x 3,6m

Wymiary: 1847mm x 777mm x 656mm